

COFFLEX

Encofrado de Muro



v.20260116

SAEZ FORMWORKS, S.L.
B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA

Muro Cofflex

El encofrado de muro ligero

Cofflex es un sistema de encofrado marco que destaca por su versatilidad y capacidad para cumplir con los requerimientos más exigentes en la construcción. Con solo unos pocos componentes, **Cofflex** ofrece una **solución económica**, fácil de montar y altamente resistente.



características del sistema ▼

► Resistencia



ALTA RESISTENCIA

Soporta presiones de hormigón de hasta 60 kN/m².

DURABILIDAD

Marcos de acero galvanizado por inmersión en caliente con revestimientos de madera contrachapada o composites de alta calidad para una vida útil prolongada.

DISEÑO MODULAR

Paneles disponibles en una amplia gama de dimensiones para adaptarse a diversas geometrías.

► Reducido Peso



LIGERO Y ERGONÓMICO

Los paneles son fáciles de manipular manualmente, reduciendo la dependencia de maquinaria auxiliar.


MONTAJE EFICIENTE

Las mordazas, con función de alineación, aseguran una conexión fuerte, ajustada y uniforme en un solo paso.

Muro Cofflex

Marcos robustos

El marco de acero galvanizado cuenta con perfiles huecos de 12 cm de anchura a prueba de torsión, garantizando estabilidad estructural.

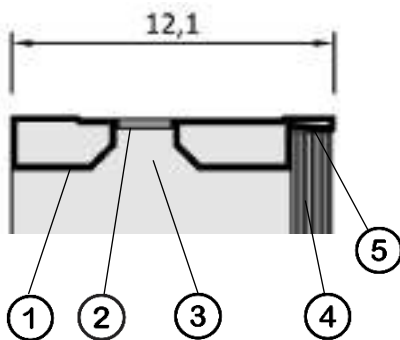

(1)	Perfil marco
(2)	Orificio lateral
(3)	Ranura para mordazas
(4)	Fenólico 15 mm
(5)	Junta silicona

- Con ranura en todo el perímetro para fijar las mordazas en cualquier punto.
- Protección de los bordes del fenólico mediante el perfil del marco. El fenólico se puede sustituir de manera rápida y sencilla mediante remaches.

Peso ligero

Paneles ligeros que pueden ser manipulados sin grúa.



Panel de muro 3000x900

Alta capacidad

60 kN/m²

De presión de hormigón fresco sobre la superficie de los paneles.

- Sólo 2 anclajes para alturas de 3 m.

Orificios auxiliares

Para facilitar los trabajos en el encofrado, permitiendo el uso de distintos accesorios como ménsulas, puntales, etc.




Mordazas alineadoras

Para la adaptación flexible en las uniones de elementos.




Modulación





Paneles de Muro

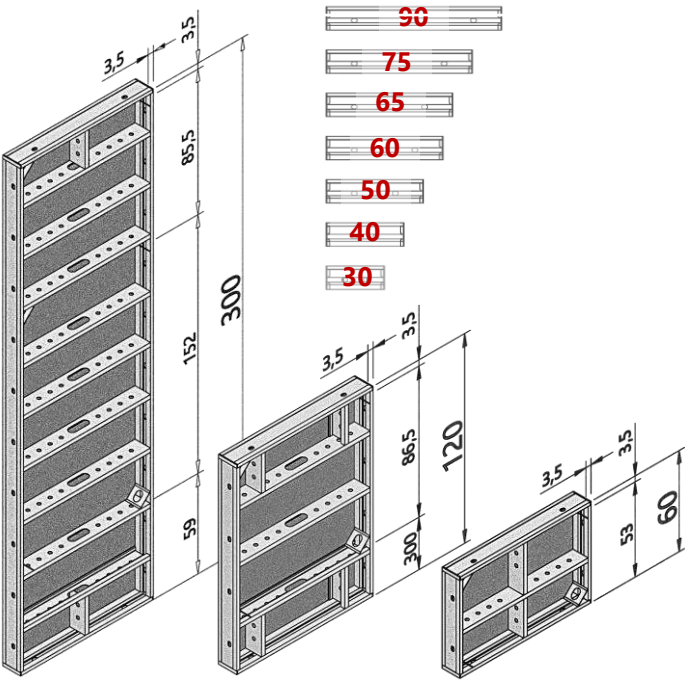


Paneles Universales/Pilares

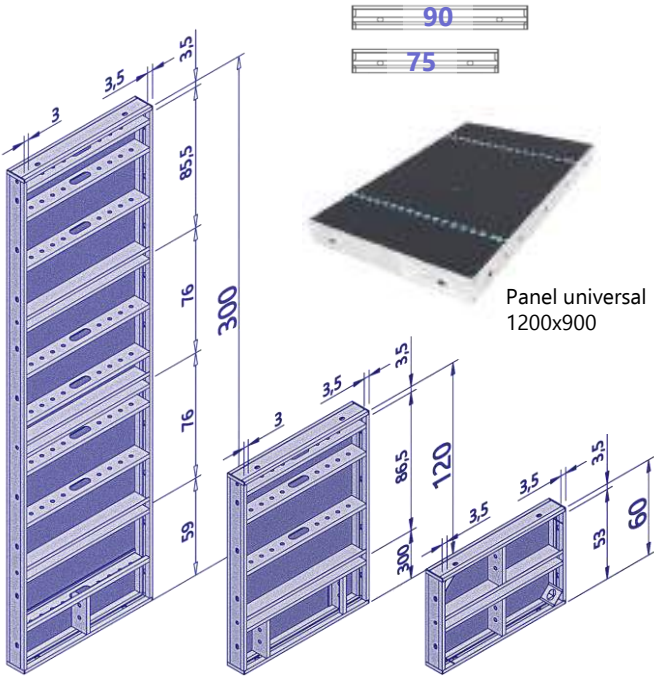


Formación de Esquinas

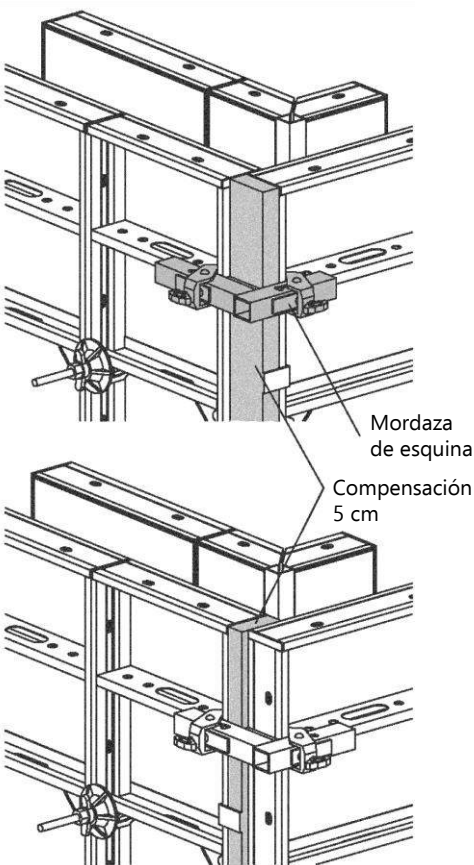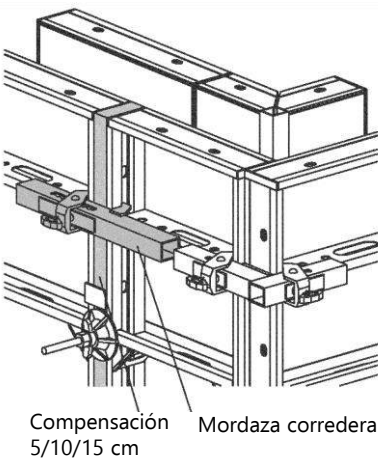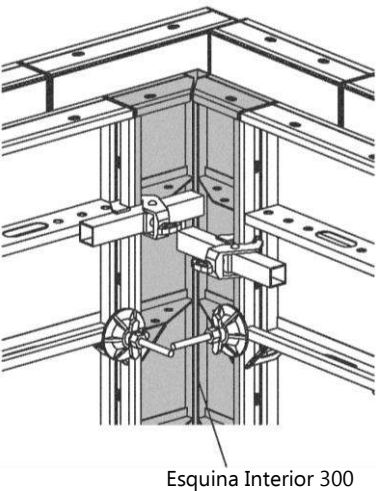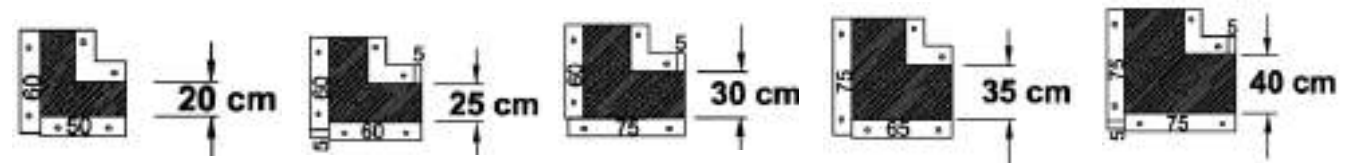

Esquinas <> 90°

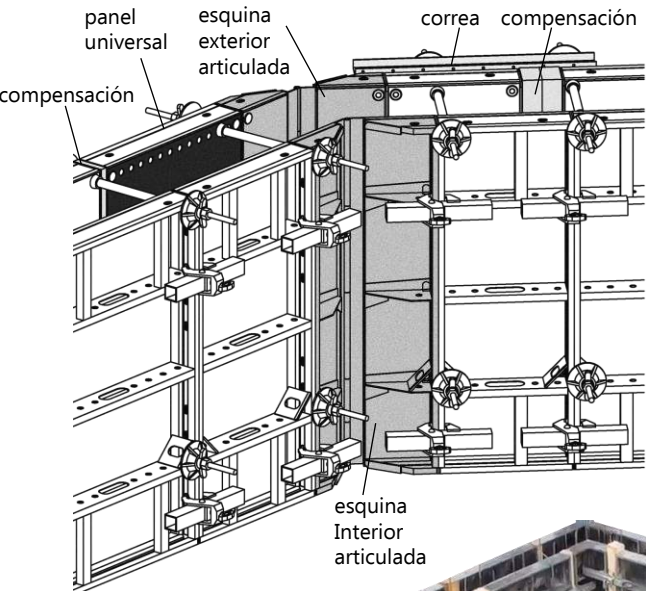


Combinación en alturas

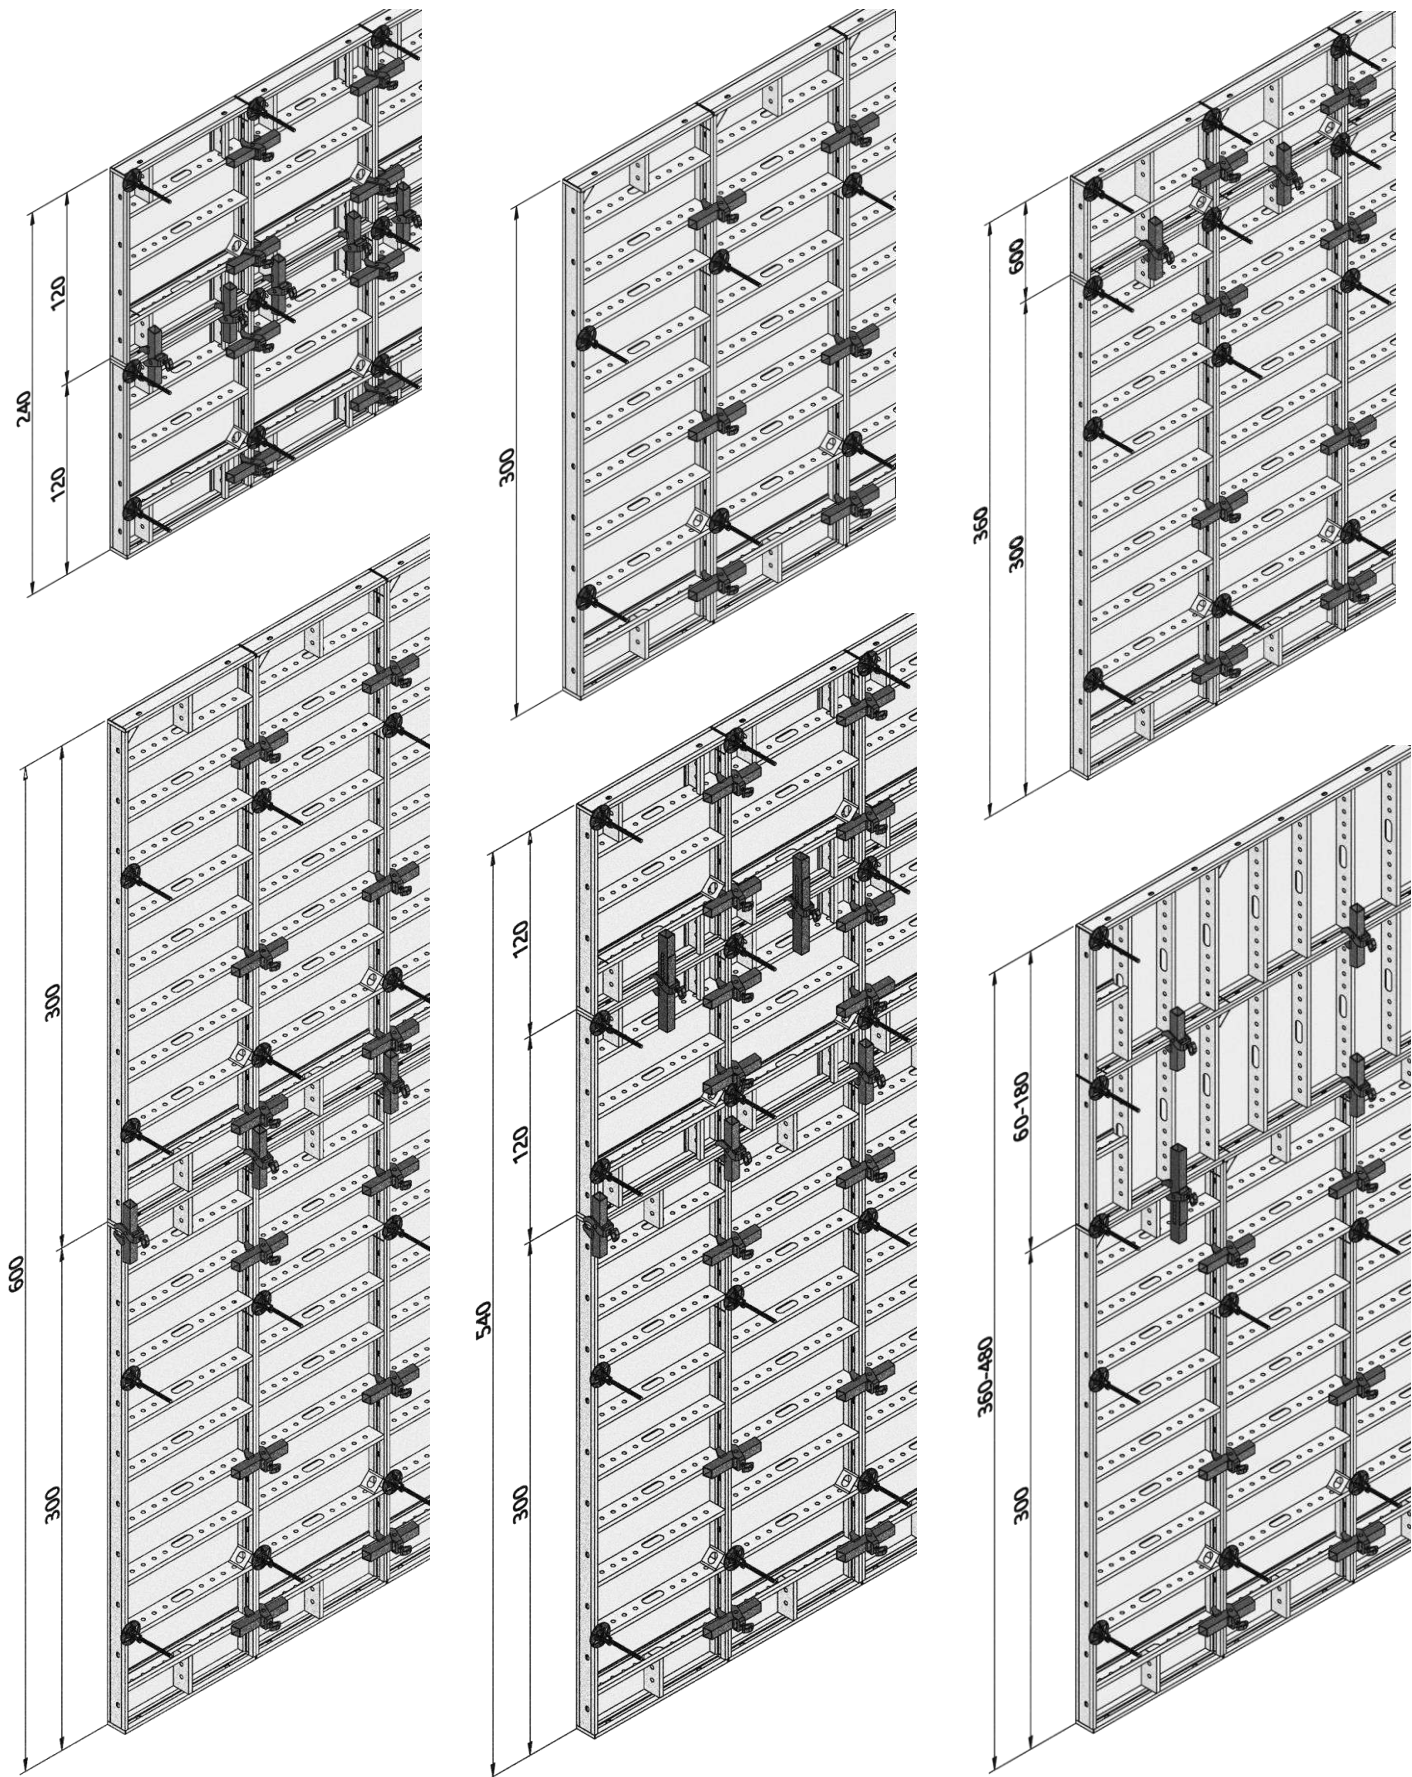


Soluciones en obra


Ménsula de Trabajo

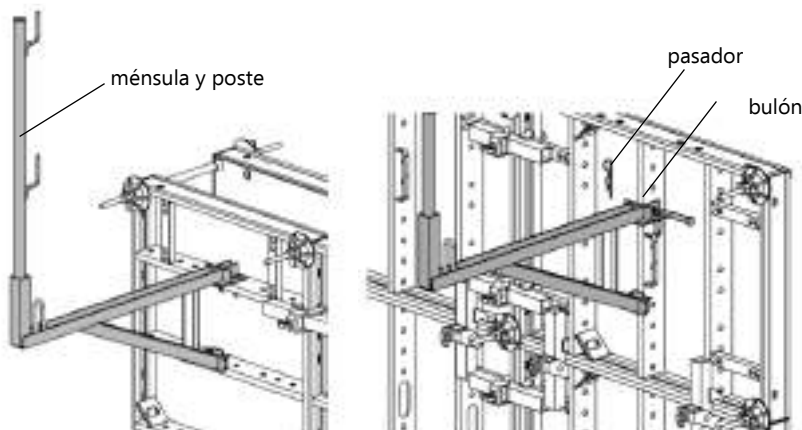


Suplemento en Altura

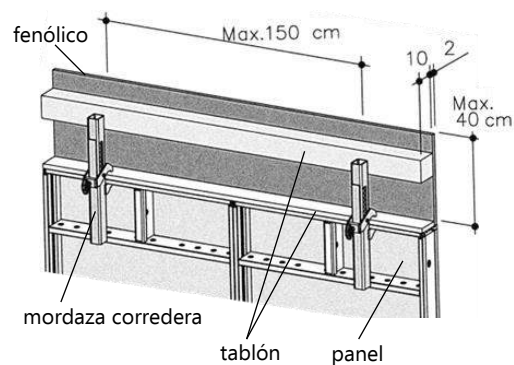

Compensaciones

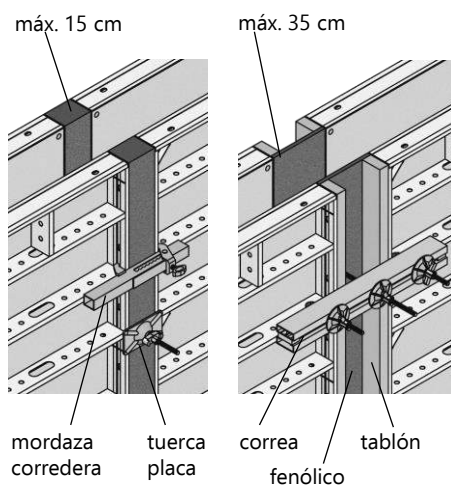

Pintos de Pilar


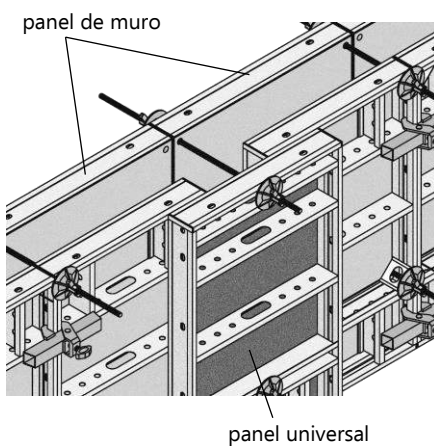


Gancho de Elevación



[kg]

Panel Cofflex Muro 15 mm

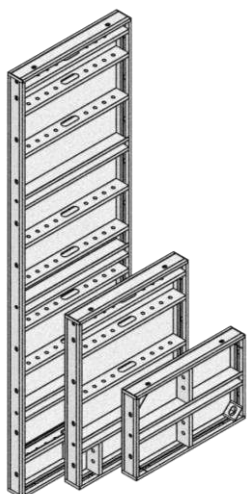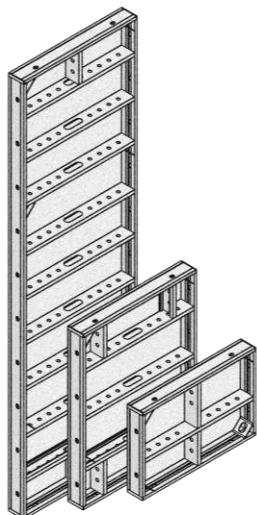

Panel 3000x900	85,3
Panel 3000x750	76,7
Panel 3000x650	69,6
Panel 3000x600	66,5
Panel 3000x500	60,0
Panel 3000x400	53,3
Panel 3000x300	47,0

Panel 1200x900	39,3
Panel 1200x750	34,8
Panel 1200x650	32,9
Panel 1200x600	31,3
Panel 1200x500	28,3
Panel 1200x400	23,8
Panel 1200x300	21,1


Panel 600x900	26,1
Panel 600x750	23,1
Panel 600x650	21,4
Panel 600x600	19,9
Panel 600x500	17,9
Panel 600x400	15,8
Panel 600x300	13,8

Universal 3000x900	92,6
Universal 3000x750	83,2

Universal 1200x900	42,7
Universal 1200x750	37,8

Universal 600x900	28,3
Universal 600x750	25,1

Esquinas Cofflex

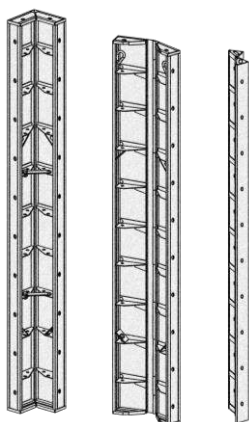


Interior 3000x300	67,7
Interior 1200x300	29,6
Interior 600x300	15,8

Interior Artic. 3000x300	80,4
Interior Artic. 1200x300	35,2
Interior Artic. 600x300	18,9

Exterior Artic. 3000x150	70,8
Exterior Artic. 1200x150	29,7
Exterior Artic. 600x150	22,5

[kg]

Mordazas Cofflex



Mordaza normal	3,1
----------------	-----

Mordaza cremallera	3,9
--------------------	-----

Mordaza corredera	5,4
-------------------	-----

Mordaza esquina	6,6
-----------------	-----

Anclajes Cofflex




Diwidag 100	1,6
-------------	-----

Diwidag 150	2,3
-------------	-----




Tuerca 130	1,4
------------	-----



Tuerca placa	2,7
--------------	-----




Conector	0,8
----------	-----



Conector Lateral	0,8
------------------	-----

Seguridad Cofflex

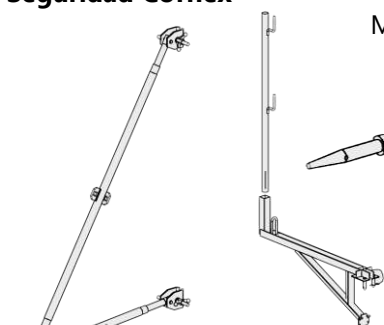


Ménsula y poste	21,5
-----------------	------

Bulón Cofflex	0,3
---------------	-----

Dúplex 590-890/1450-1900	20,6
--------------------------	------

Gancho Cofflex



Gancho	7,3
--------	-----

v.20260116

SAEZ FORMWORKS, S.L.

B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA