

COFFLEX

Encofrado de Pilares



v.20260116


SAEZ FORMWORKS, S.L.
B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA

Pilar Cofflex

El encofrado de pilares ligero

Cofflex es un sistema de encofrado vertical que destaca por su versatilidad y capacidad para cumplir con los requerimientos más exigentes en la construcción. Con solo unos pocos componentes, **Cofflex** ofrece una **solución económica**, fácil de montar y altamente resistente.

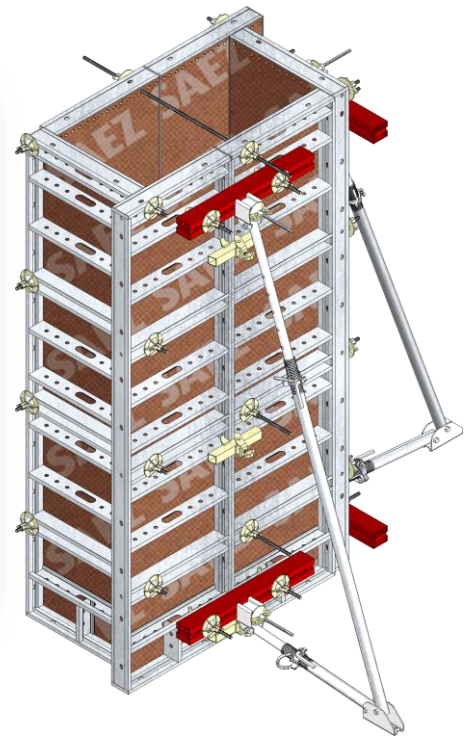

características del sistema ▼

► Resistencia y Reducido Peso

FLEXIBILIDAD

Posibilidad de ejecutar pilares y muretes con alta flexibilidad dimensional en distintas **alturas 3 m, 1,2 m y 0,6 m**, con posibilidad de crear columnas de sección cuadrada o rectangular de 150 mm hasta 800 mm.

ALTA RESISTENCIA

Soporta presiones de hormigón de hasta **60 kN/m²**.

DURABILIDAD

Marcos de **acero galvanizado** por inmersión en caliente con revestimientos de madera contrachapada o composites de alta calidad para una vida útil prolongada.

LIGERO Y ERGONÓMICO

Los paneles son fáciles de manipular manualmente, reduciendo la dependencia de maquinaria auxiliar.

MONTAJE EFICIENTE


Montaje rápido mediante pasadores y tuercas. Para uniones en altura, las mordazas, con función de alineación, aseguran una conexión fuerte, ajustada y uniforme en un solo paso.



Pilar Cofflex

Marcos robustos

El marco de acero galvanizado cuenta con perfiles huecos de 12 cm de anchura a prueba de torsión, garantizando estabilidad estructural.

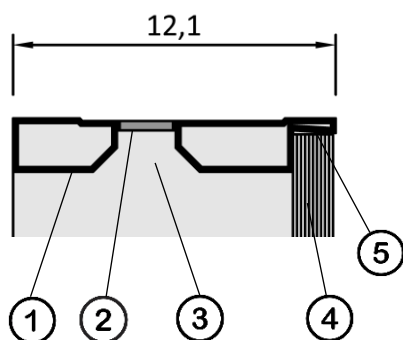

- | | |
|-----|----------------------|
| (1) | Perfil marco |
| (2) | Orificio lateral |
| (3) | Ranura para mordazas |
| (4) | Composite 15 mm |
| (5) | Junta silicona |


- Con ranura en todo el perímetro para fijar las mordazas en cualquier punto.
- Protección de los bordes del fenólico mediante el perfil del marco. El fenólico se puede sustituir de manera rápida y sencilla mediante remaches.

Peso ligero

Paneles ligeros que pueden ser manipulados sin grúa.



Modulaciones

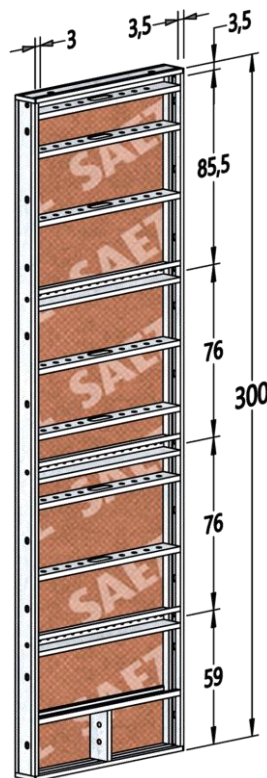



Ancho panel

Panel 90 cm
Panel 75 cm




Sección pilar


Pilares de 15 cm hasta 80 cm
Pilares de 15 cm hasta 65 cm

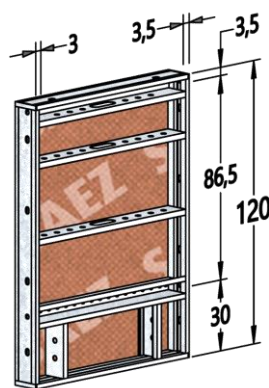

Formación de pilares

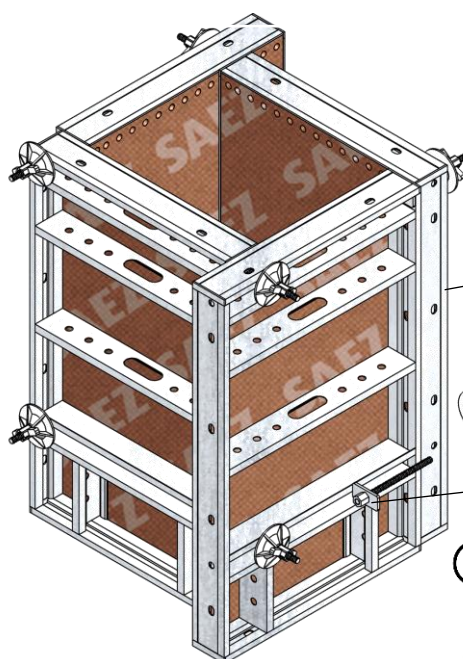


- | | |
|-----|-------------|
| (1) | Pasador |
| (2) | Tuerca 130 |
| (3) | Marco panel |
| (4) | Composite |
| (5) | Tapón PVC |

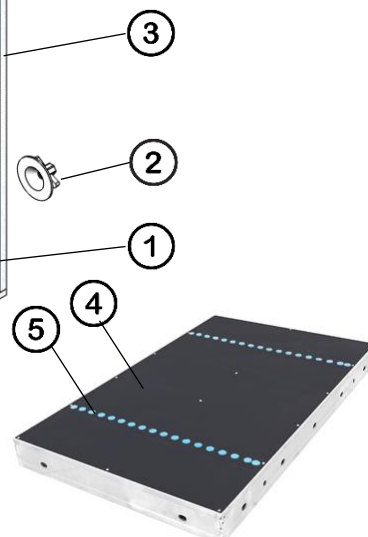


[kg]

Panel Cofflex Pilar 15 mm

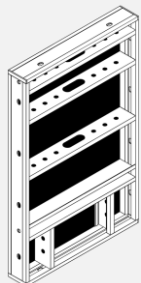


Panel pilar 3000x900	96,50
Panel pilar 3000x750	90,70
Panel pilar 1200x900	42,70
Panel 1200x750	36,20
Panel pilar 600x900	24,00
Panel pilar 600x750	22,00

Anclajes pilar Cofflex




Pasador pilar Cofflex	0,40
Tuerca 130 Cofflex	1,43

Mordazas Cofflex




Mordaza normal Cofflex	3,10
Mordaza cremallera Cofflex	3,86
Mordaza corredera Cofflex	5,40

Gancho elevación




Gancho Cofflex	8,20
----------------	------

Estabilización

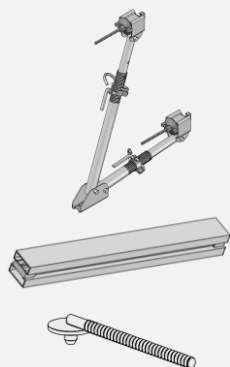

Duplex 390	29,00
Duplex 540	47,00
Correa 0,9m	8,57
Conector 300 Cofflex	0,76

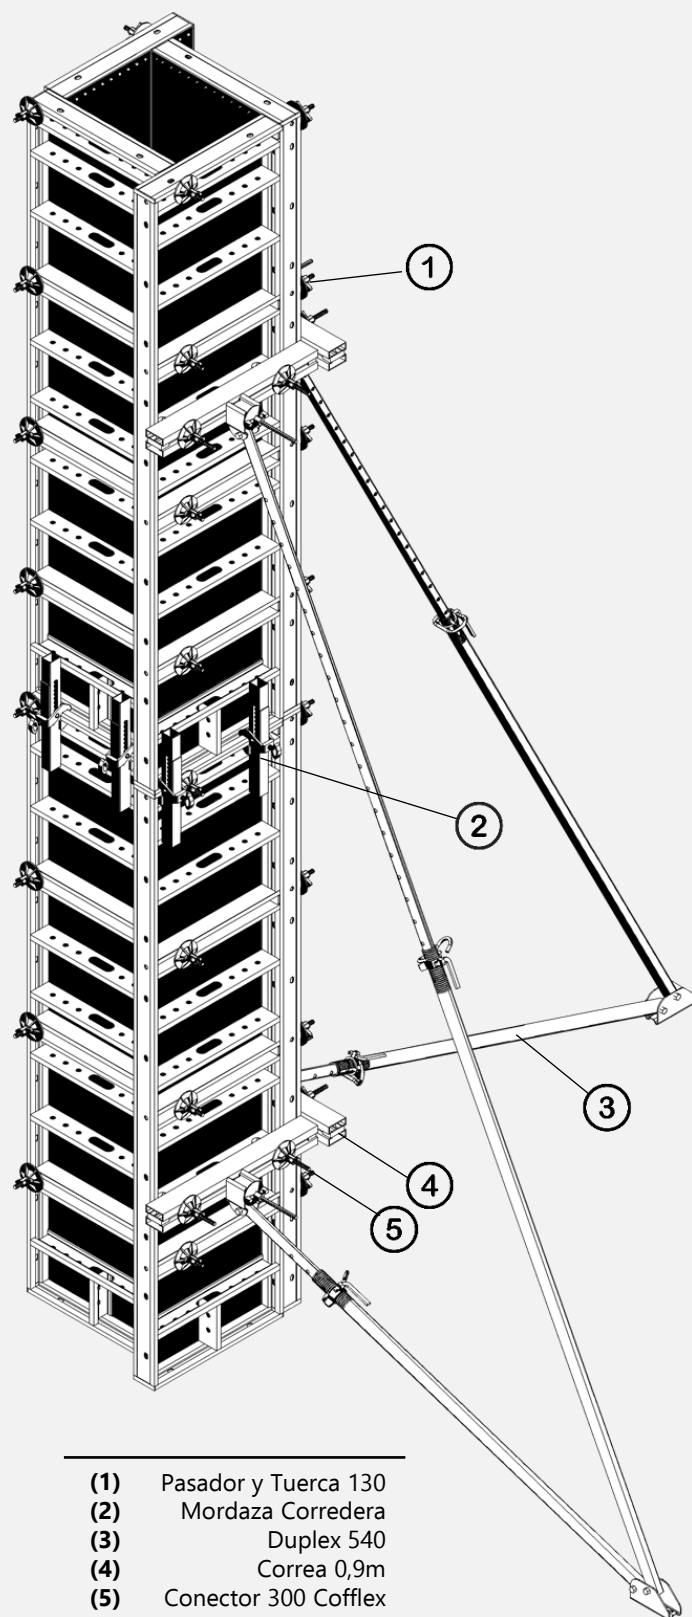

- (1) Pasador y Tuerca 130
- (2) Mordaza Corredera
- (3) Duplex 540
- (4) Correa 0,9m
- (5) Conector 300 Cofflex

SAEZ FORMWORKS, S.L.
B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA