

Support



Coffrage de voiles

Coffrage de voiles à 1 face

Stabilisateurs



Delta



v.20260116

SAEZ FORMWORKS, S.L.
B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA

Voiles avec Stabilisateurs

Stabilité et précision. La solution fiable

Les **Voiles avec Stabilisateurs** sont conçues pour le coffrage de murs à 1 face jusqu'à **4 mètres d'hauteur**. Le système est composé de poutres et d'étais à réglage avec broche, ce qui garantit une transmission sûre des forces du béton.

Caractéristiques du système

► Flexibilité



FACILITÉ D'ASSEMBLAGE

Le système permet une fixation rapide et facile aux panneaux au moyen de connecteurs et d'écrous, et peut être déplacé avec les panneaux de coffrage pour une installation postérieure.

SÉCURITÉ

Combinaison de profils en acier assemblés au coffrage du mur et d'ancrages inclinés pour un positionnement sûr.



► Efficacité



ADAPTABILITÉ

Il est compatible avec différents types de construction, ce qui permet de moduler facilement les éléments en fonction de la hauteur des murs.


VERSATILITÉ

Idéal pour les chantiers où des hauteurs de murs variables sont requises, offrant un système sûr et facile à déplacer.

Voiles avec stabilisateurs

Les ancrages sont essentiels pour assurer la stabilité et la sécurité de la construction, en particulier dans les situations où il est nécessaire de résister à des forces de compression ou de traction élevées.

ancrage récupérable

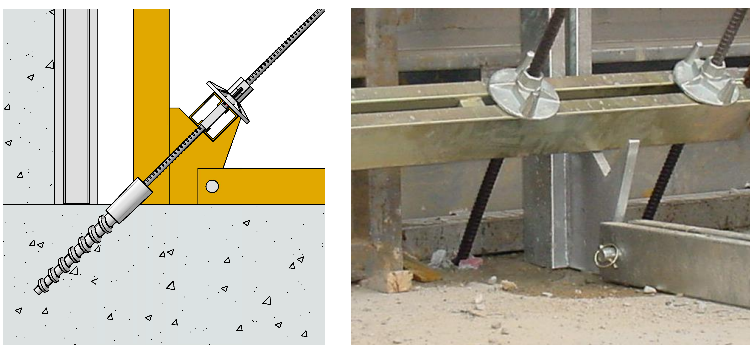

INVESTISSEMENT


Ancres pouvant être retirées et réutilisées.

Amortissement en 5 à 7 utilisations :


- 50 utilisations minimums.
- Pas de résidus de béton.
- Pas de tâches de corrosion sur le béton.



ancrage perdu

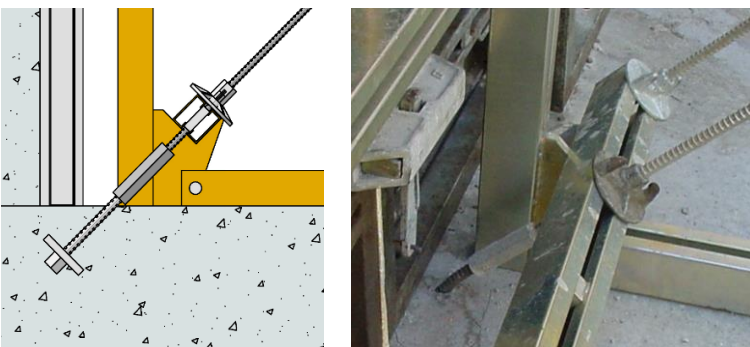

Les ancrages perdus sont une autre option pour fournir un point de fixation solide et durable pour d'autres éléments structurels, tels que les coffrages ou les structures murales à 1 face.

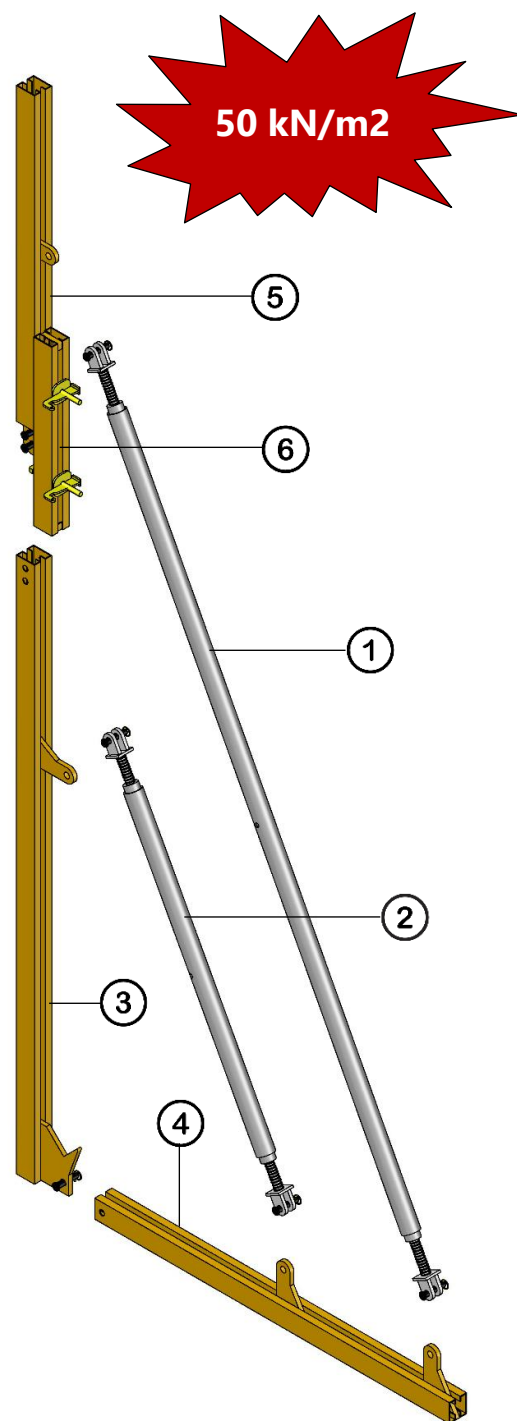

[kg]

(1)	Étai TC 3500	54,2
(2)	Étai TC 1500	32,8
(3)	Profil 3 m Vertical	43,1
(4)	Profil 2 m Horizontal	28,1
(5)	Profil réglable 1,60 m	21,3
(6)	Profil 0,90 m	9,8

Voiles Delta

Compact et simple. La solution idéale pour les murs légers

Les **Voiles Delta** sont des cadres de forme triangulaire conçus pour supporter des murs **d'une hauteur maximale de 3 mètres**. Ils constituent une solution efficace pour résister à la pression du béton sur les sites où une conception compacte et efficace est requise.

Caractéristiques du système

► Simple de monter



CONCEPTION COMPACTE

Structure triangulaire qui permet un montage et un démontage faciles, sans besoin d'éléments supplémentaires.

FIXATIONS

3 possibilités de fixation / ancrage dans la fondation :
Ancrage récupérable, ancrage perdu et par résine avec tige insérée, garantissant la stabilité du système.



► Flexibilité



MOBILITÉ

Une fois assemblées dans le sol, les voiles Delta peuvent être manipulées ensemble avec les panneaux de coffrage pour différentes mises en place.


VERSATILITÉ

Idéal pour les chantiers où des hauteurs de murs variables sont requises, offrant un système sûr et facile à déplacer.

Voiles Delta

Les ancrages sont essentiels pour assurer la stabilité et la sécurité des constructions, en particulier dans les situations où il est nécessaire de résister à des forces de compression ou de traction élevées.

ancrage récupérable

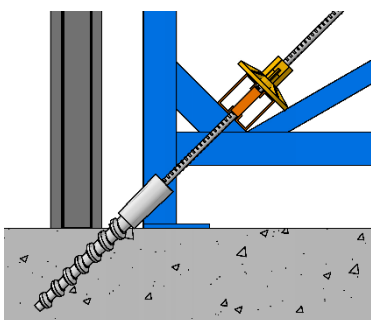


INVESTISSEMENT

Ancres pouvant être retirées et réutilisées.

Amortissement en 5 à 7 utilisations :


- 50 utilisations minimums.
- Pas de résidus de béton.
- Pas de tâches de corrosion sur le béton.

ancrage perdu

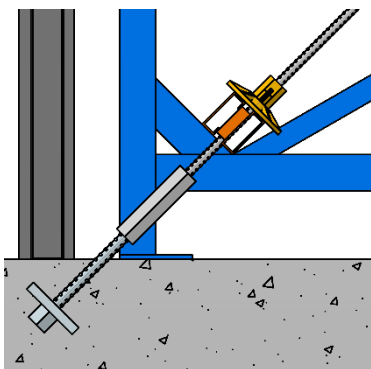

Les ancrages perdus sont une autre option pour fournir un point de fixation solide et durable pour d'autres éléments structurels, tels que les coffrages ou les structures murales à 1 face.

Ancrage avec une résine adhésive

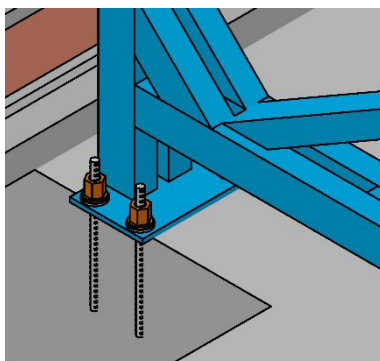


La semelle en béton est percée et une tige filetée est insérée dans une résine adhésive spéciale :

La résine assure une adhérence solide entre la tige et le béton.

Le trou peut être percé et serré à l'endroit exact requis, ce qui offre une plus grande précision.

60 kN/m²

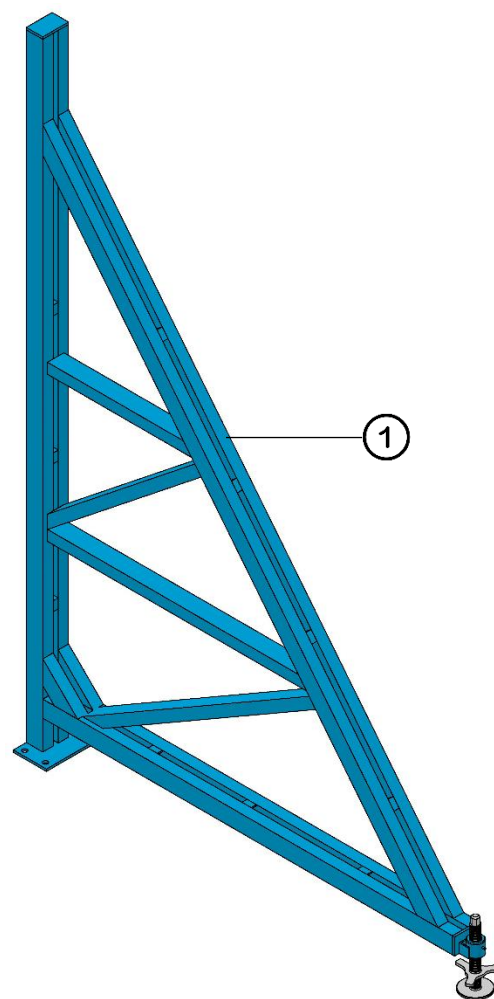

[kg]

(1)

Voile Delta 3 m

89,0

Voiles Support

Modulaires et robuste. La solution idéale pour les hauts murs

Les **Voiles Supports** sont conçus pour des murs d'une face d'une hauteur allant de 3 mètres à **8,4 mètres**. Ce système est idéal pour les chantiers nécessitant des structures de soutien robustes et adaptables à différentes hauteurs.

Caractéristiques du système

► Modulaire



FLEXIBILITÉ

Composé de différents cadres qui permettent une modulation aisée des éléments, s'adaptant à des murs de différentes hauteurs.

EFFICACITÉ

Le système permet une fixation rapide aux panneaux à l'aide de connecteurs, et à la fondation en béton à l'aide d'ancrages récupérables ou perdus.

► Robuste



SÉCURITÉ

Conçus pour résister à la pression du béton, ces voiles garantissent une transmission sûre des forces aux ancrages et à la semelle.

DÉPLACEMENT

Les Voiles Support, en même temps que les panneaux de coffrage, peuvent être déplacés pour une installation postérieure, optimisant ainsi le temps et les ressources sur le site.

Voiles Supports

Les ancrages sont essentiels pour assurer la stabilité et la sécurité des constructions, en particulier dans les situations où il est nécessaire de résister à des forces de compression ou de traction élevées.

ancrage récupérable



INVESTISSEMENT

Ancres pouvant être retirées et réutilisées.


Amortissement en 5 à 7 utilisations :

- 50 utilisations minimums.
- Pas de résidus de béton.
- Pas de tâches de corrosion sur le béton.

Ancrage perdu



Les ancrages perdus sont une autre option pour fournir un point de fixation solide et durable pour d'autres éléments structurels, tels que les coffrages ou les structures murales à 1 face.

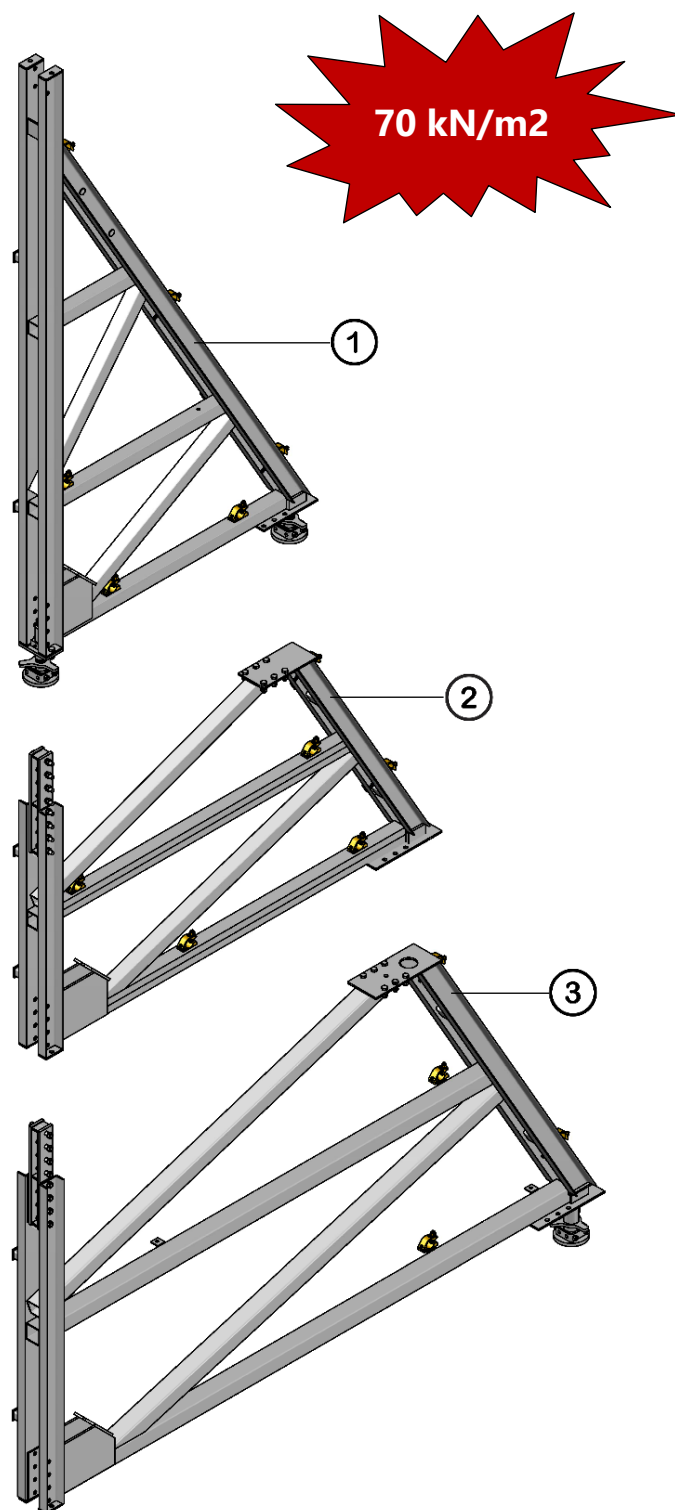


[kg]

(1)	Voile Support 3,50 m	291,1
(2)	Voile Support 1,50 m	261,4
(3)	Voile Support 2,00 m	389,6

[kg]


Raidisseur d'ancrage

UPN-100 2,80 M 67,10
UPN-180 2,80 M 137,20

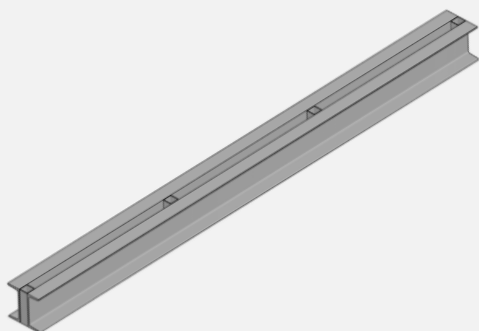


Ancrage perdu

Ancrage perdu d20 1,55




Tête d'ancrage d20 3,10

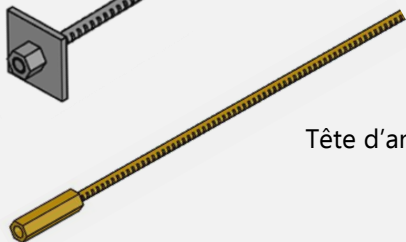


Ancrage récupérable

Cône ISCH M36 D20 K430 4,30



Diwidag D20 2,80

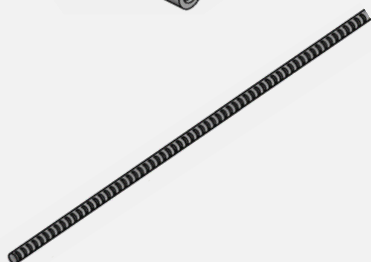

Écrou

Tuerca D20 130 1,30



v.20250114

SAEZ FORMWORKS, S.L.
B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA