

COFFLEX

Coffrage de Voiles



v.20260116

SAEZ FORMWORKS, S.L.
B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA

Voiles - Cofflex

Un système léger de coffrage de voiles

Cofflex est un système de coffrage de panneaux-cadre caractérisé par sa polyvalence qui permet répondre aux exigences les plus élevées en matière de construction. Avec seulement quelques composants, **Cofflex** offre une **solution économique**, facile à assembler et très robuste.



caractéristiques du système

► Résistance



HAUTE RÉSISTANCE

Résiste à des pressions de béton jusqu'à 60 kN/m².


DURABILITÉ

Cadres en acier galvanisé à chaud avec contreplaqué, ou en matériau composite de haute qualité pour une longue durabilité.

ÉLÉMENTS MODULAIRES

Les panneaux sont disponibles dans une large gamme de dimensions adaptées à diverses configurations géométriques.

► Poids réduit

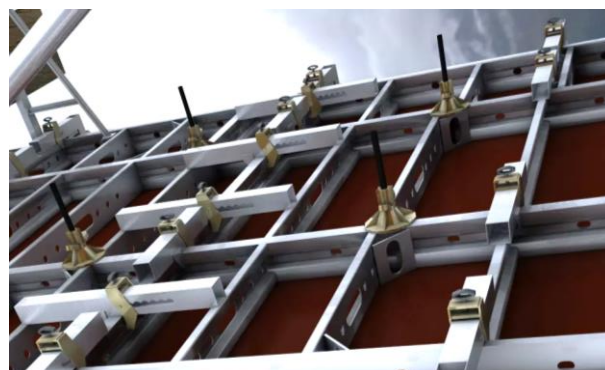

LÉGER ET ERGONOMIQUE

Les panneaux sont faciles à manipuler manuellement, ce qui limite la nécessité de recourir à des machines auxiliaires.


MONTAGE EFFICACE

Les pinces d'alignement, assurent un assemblage solide, ajusté et uniforme dans une simple étape de travail.

Voiles - Cofflex

Cadres robustes

Le cadre en acier galvanisé est constitué de profils creux de 12 cm de large, rigides en torsion, qui garantissent la stabilité de la structure

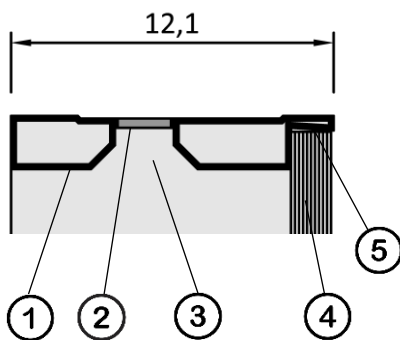

- | | |
|-----|---------------------|
| (1) | Profil cadre |
| (2) | Orifice latéral |
| (3) | Rainure pour pinces |
| (4) | Phénolique 15 mm |
| (5) | Joint de silicone |

- Avec rainure sur tout le périmètre pour fixer les pinces à n'importe quel endroit.
- Protection des bords du phénolique par le profil du cadre. Le phénolique est facilement remplaçable à l'aide de rivets.

Poids léger

Panneaux légers qui peuvent être manipulés sans grue dans la majorité des cas.



Panneau de voile 3000x900

Haute capacité

60 kN/m²

Pression du béton frais sur la surface des panneaux.

- Seulement 2 ancrages pour hauteurs jusqu'à 3 m.

Orifices latéraux

Ils permettent l'utilisation de différents accessoires tels que des consoles, des étais, etc.





Tendeur de compensation



Pour une adaptation/union flexible des différents éléments.




Panneaux Universels/Poteaux

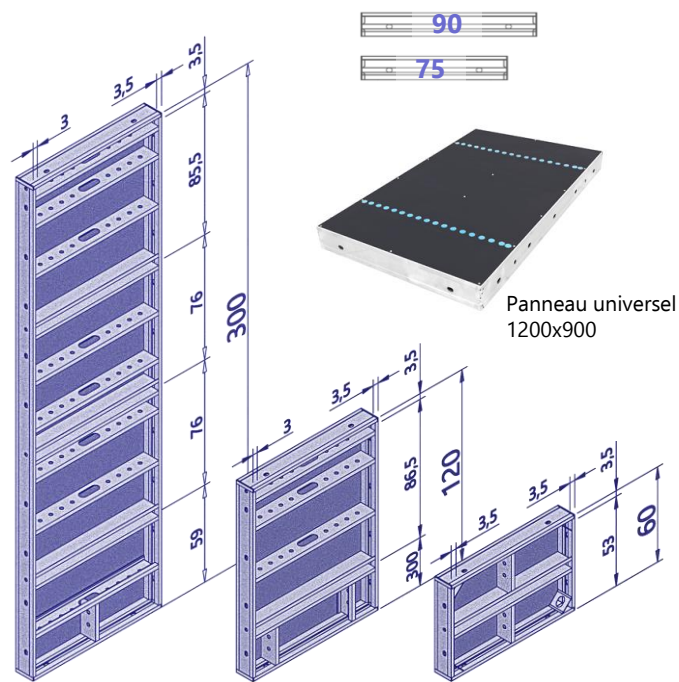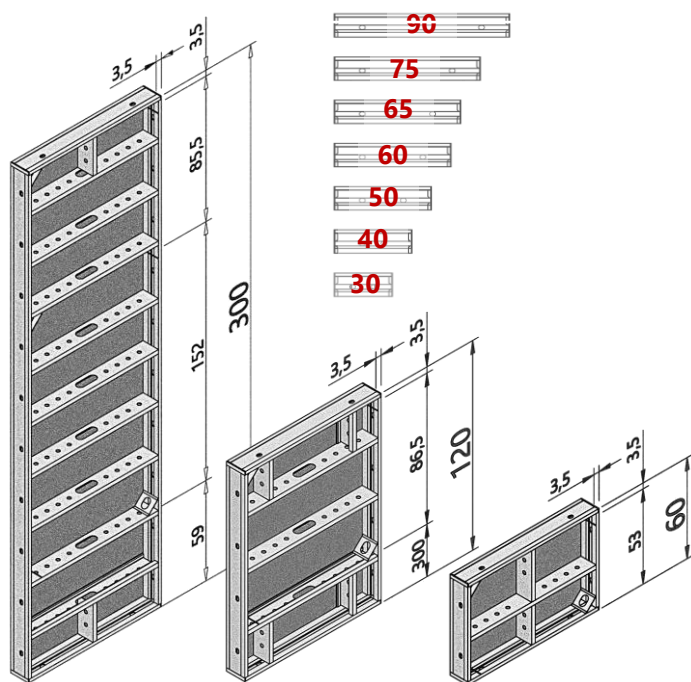


Montage d'angles

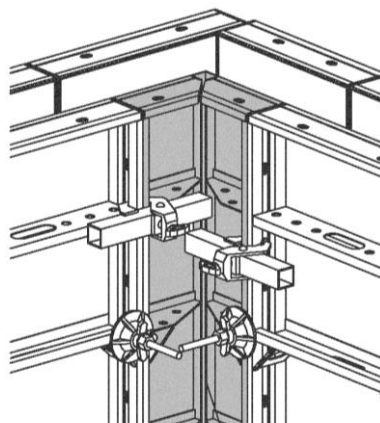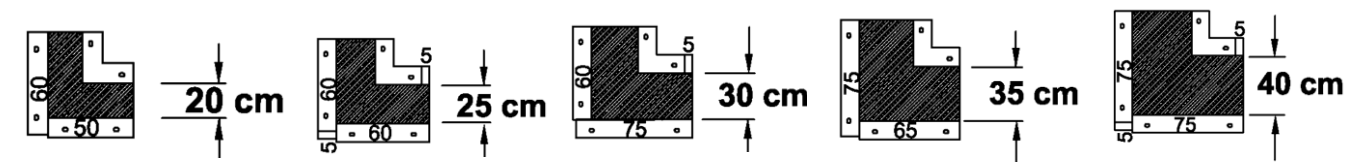


Angle Intérieur 300

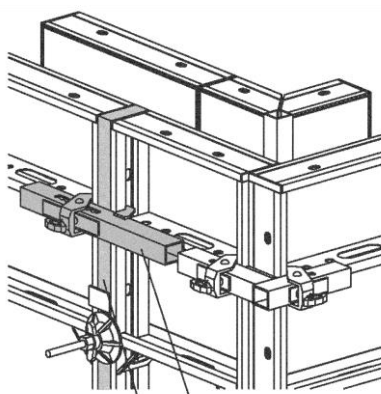

Compensation 5/10/15 cm
Tendeur compensation

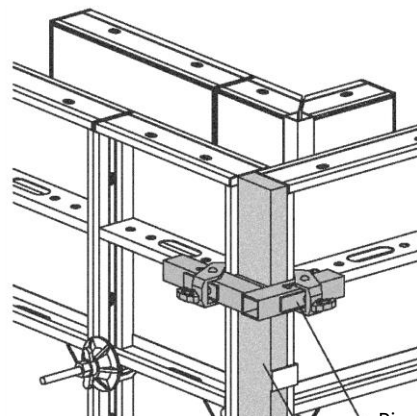


Pince angle






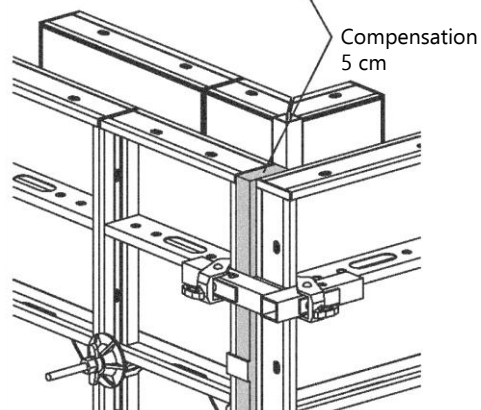


Compensation 5 cm

Angles $\neq 90^\circ$

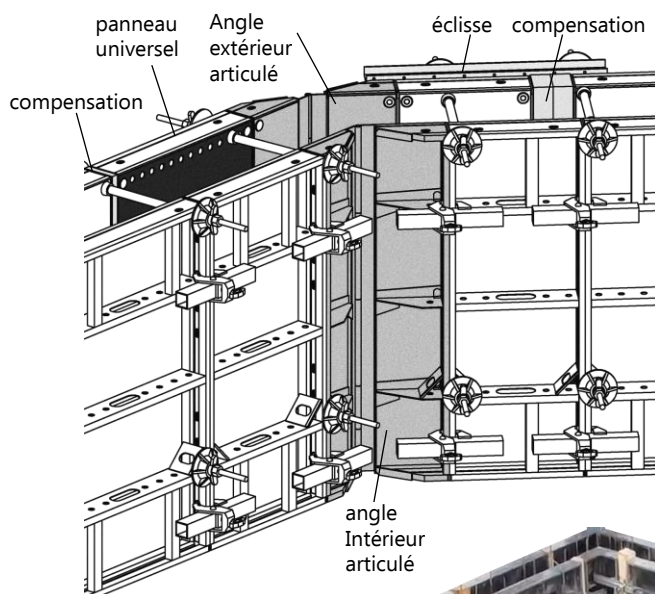


Combinaisons de hauteurs

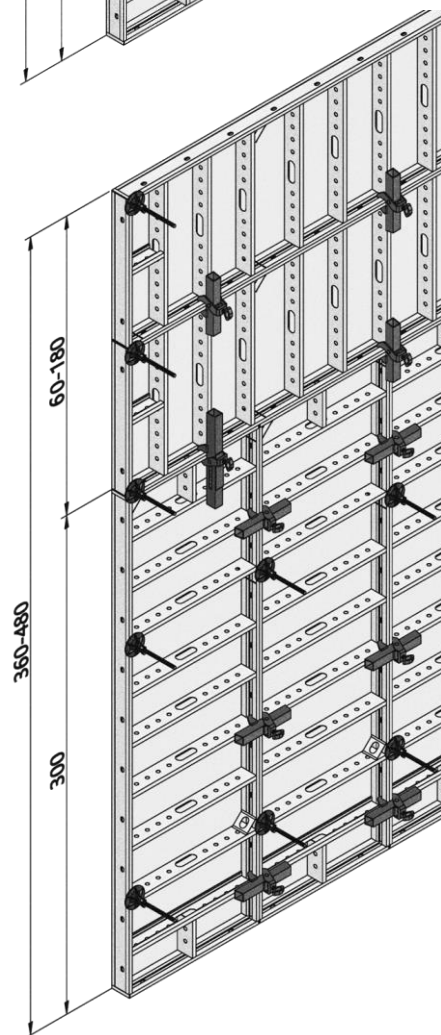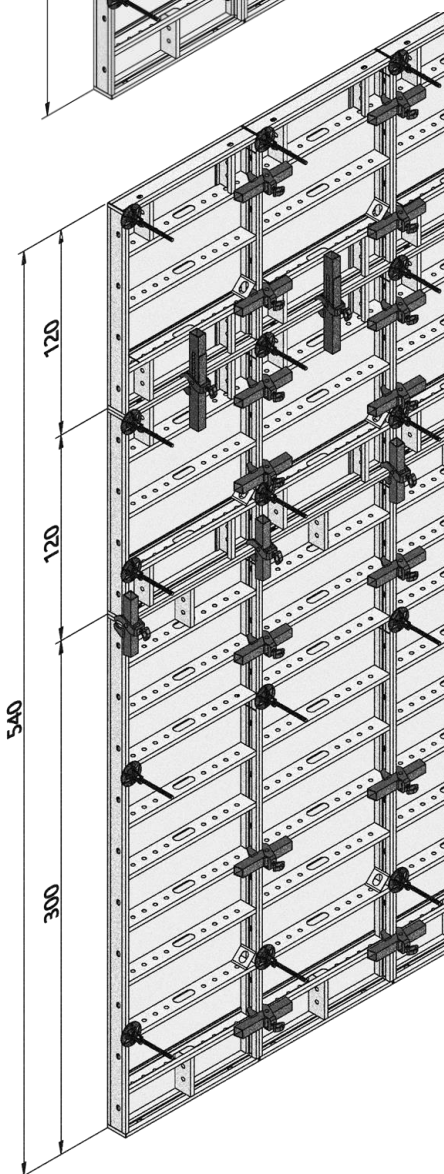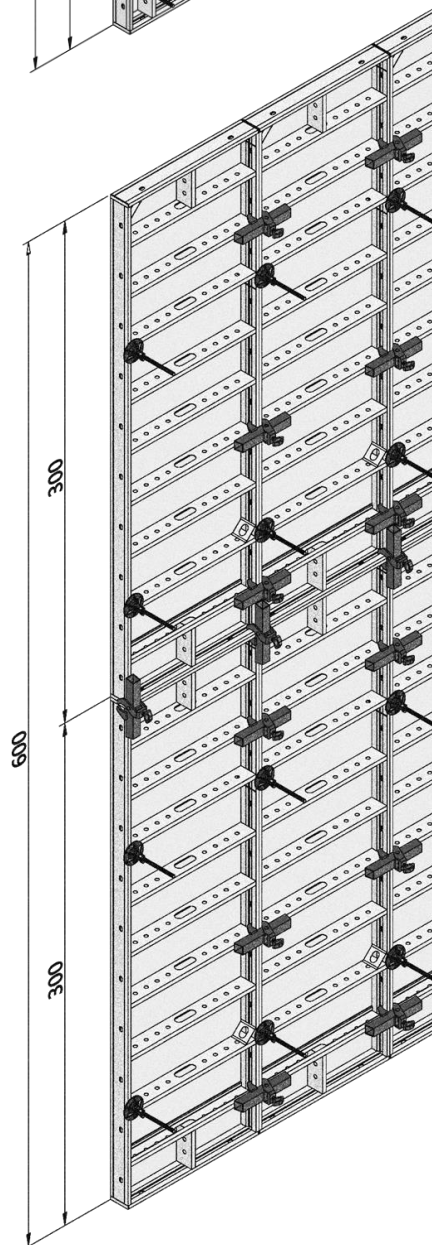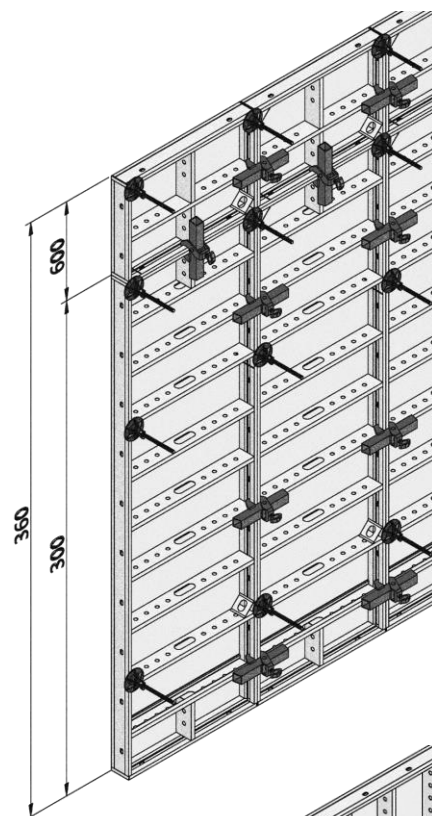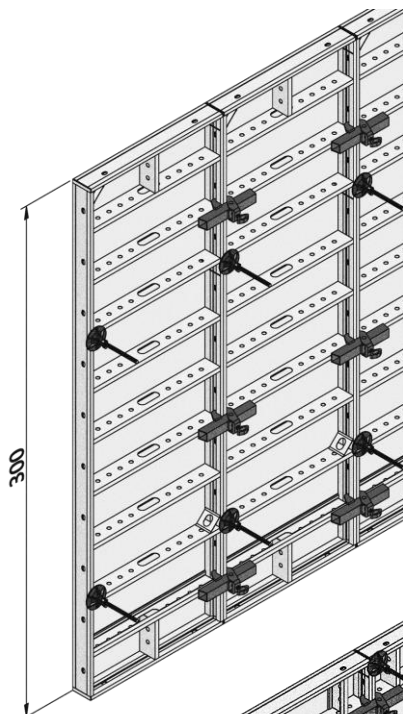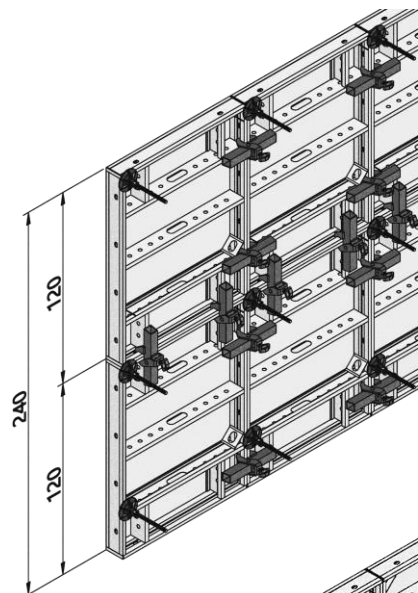


Solutions pour le chantier


Console de Travail

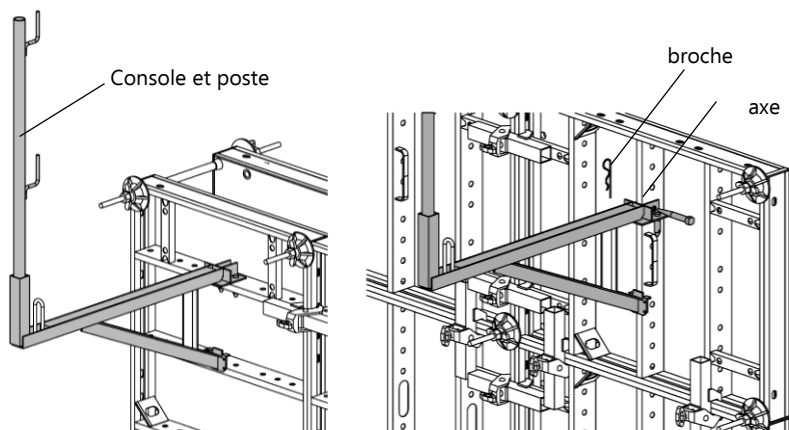


Supplément de Hauteur

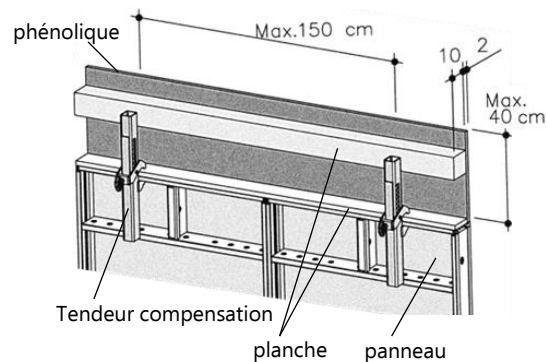


Compensations

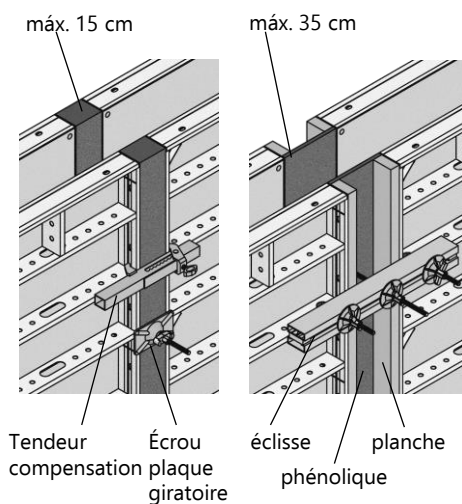

Pinte Poteau

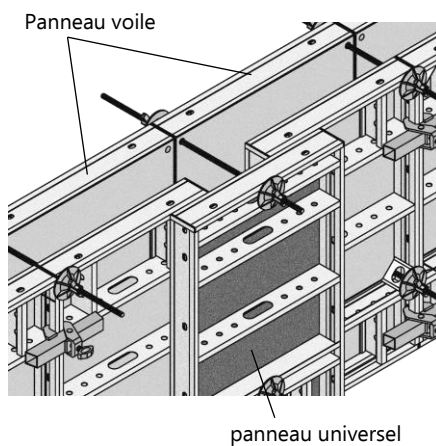


Crochet de levage

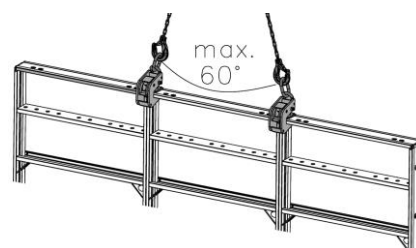

[kg]

Panneau Cofflex Voile 15 mm

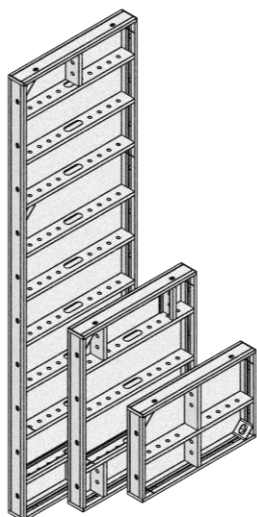

Panneau 3000x900	85,3
Panneau 3000x750	76,7
Panneau 3000x650	69,6
Panneau 3000x600	66,5
Panneau 3000x500	60,0
Panneau 3000x400	53,3
Panneau 3000x300	47,0

Panneau 1200x900	39,3
Panneau 1200x750	34,8
Panneau 1200x650	32,9
Panneau 1200x600	31,3
Panneau 1200x500	28,3
Panneau 1200x400	23,8
Panneau 1200x300	21,1


Panneau 600x900	26,1
Panneau 600x750	23,1
Panneau 600x650	21,4
Panneau 600x600	19,9
Panneau 600x500	17,9
Panneau 600x400	15,8
Panneau 600x300	13,8

Universel 3000x900	92,6
Universel 3000x750	83,2

Universel 1200x900	42,7
Universel 1200x750	37,8

Universel 600x900	28,3
Universel 600x750	25,1

Angles Cofflex

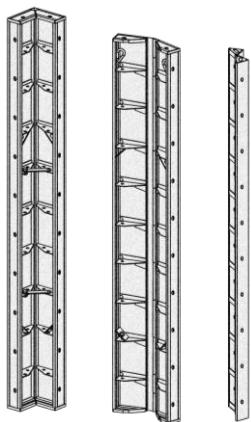

Intérieur 3000x300	67,7
Intérieur 1200x300	29,6
Intérieur 600x300	15,8

Intérieur Artic. 3000x300	80,4
Intérieur Artic. 1200x300	35,2
Intérieur Artic. 600x300	18,9

Extérieur Artic. 3000x150	70,8
Extérieur Artic. 1200x150	29,7
Extérieur Artic. 600x150	22,5

[kg]

Mordazas Cofflex

	Pince serrage normal	3,1
	Pince à crémaillère	3,9
	Tendeur compensation	5,4
	Pince angle	6,6

Ancrages Cofflex

	Diwidag 100	1,6
	Diwidag 150	2,3
	Écrou 130	1,4
	Écrou-plaque	2,7
	Connecteur	0,8
	Boulon Lateral	0,8

Sécurité Cofflex

	Console et support	21,5
	Axe Cofflex	0,3
	Étançons 590-890/1450-1900	20,6

Crochet de levage Cofflex

	Crochet	7,3
--	---------	-----

v.20260116

SAEZ FORMWORKS, S.L.
B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA