

COFFLEX

Coffrage de Poteaux



v.20250114


SAEZ FORMWORKS, S.L.
B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA

Poteau Cofflex

Le coffrage de poteaux léger

Cofflex est un système de coffrage vertical qui se distingue par sa polyvalence et sa capacité à répondre aux exigences les plus strictes de la construction. Avec seulement quelques composants, **Cofflex** offre une **solution économique**, facile à monter et hautement résistante.

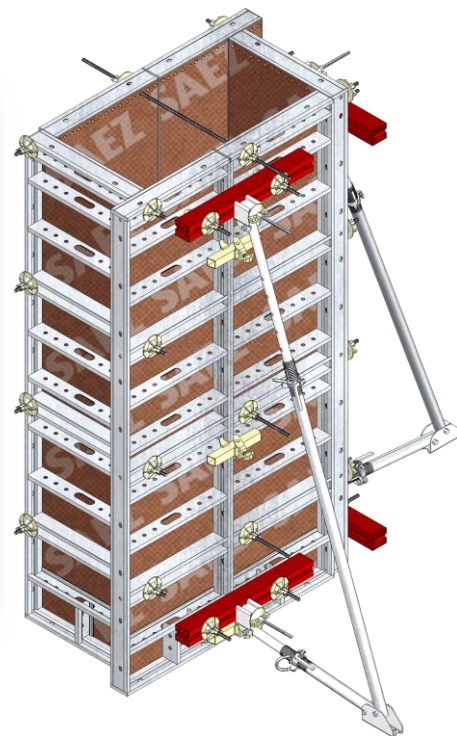

caractéristiques du système ▼

► Résistance et Légèreté du matériel

FLEXIBILITÉ

Possibilité de réaliser des poteaux et des murs de soutènement avec une grande flexibilité dimensionnelle à différentes **hauteurs 3 m, 1,2 m et 0,6 m**, avec possibilité de créer des poteaux de section carrée ou rectangulaire de 150 mm jusqu'à 800 mm

HAUTE RÉSISTANCE

Supporte des pressions de béton allant jusqu'à **60 kN/m²**.

DURABILITÉ

Cadres en **acier galvanisé** par immersion à chaud avec revêtements en contreplaqué ou composites de haute qualité pour une longue durée de vie.

LÉGER ET ERGONOMIQUE

Les panneaux sont faciles à manipuler manuellement, réduisant ainsi la dépendance à la machinerie auxiliaire.

MONTAGE EFFICACE


Montage rapide par goupilles et écrous. Pour les jonctions en hauteur, les pinces, avec fonction d'alignement, assurent une connexion solide, ajustée et uniforme en une seule étape.



Poteau Cofflex

Cadres robustes

Le cadre en acier galvanisé est doté de profils creux de 12 cm de largeur résistants à la torsion, garantissant une stabilité structurelle.

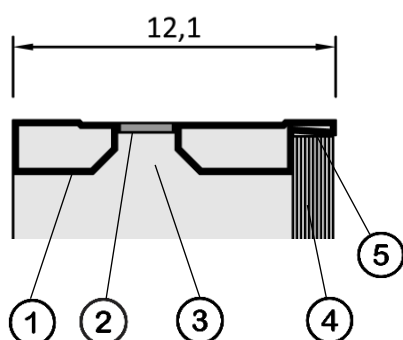

- | | |
|-----|-----------------|
| (1) | Profil cadre |
| (2) | Orifice latéral |
| (3) | Rainure pour |
| (4) | mordazas |
| (5) | Composite 15 mm |
| | Joint silicone |


- Avec une rainure sur tout le périmètre pour fixer les pinces à n'importe quel point.
- Protection des bords du contreplaqué par le profil du cadre. Le contreplaqué peut être remplacé rapidement et facilement à l'aide de rivets.

Poids léger

Panneaux légers pouvant être manipulés sans grue dans la majorité des cas.



Modulations

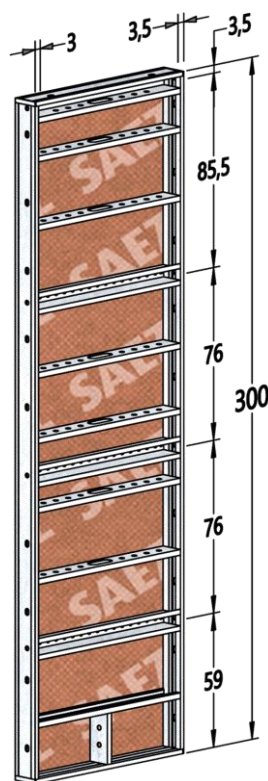



Largeur panneau

Panneau 90 cm
Panneau 75 cm




Section poteau


Poteaux de 15 jusqu'à 80 cm
Poteaux de 15 jusqu'à 65 cm

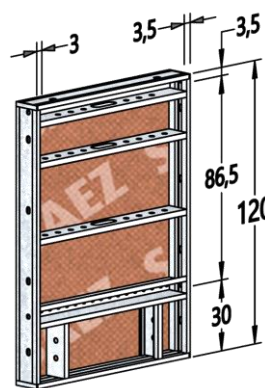

Formation de poteaux

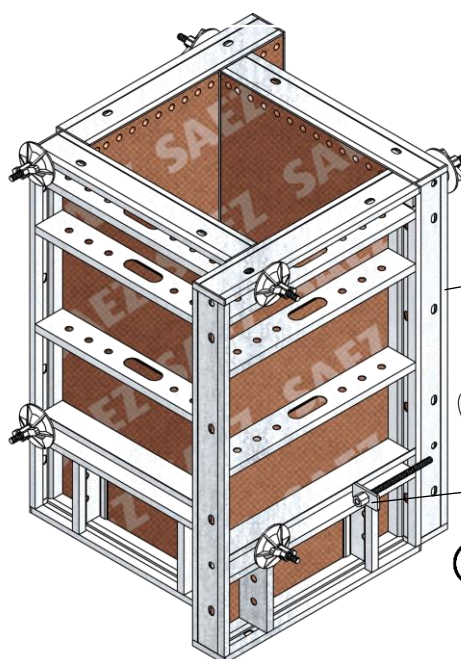


- | | |
|-----|---------------|
| (1) | Goupille |
| (2) | Écrou 130 |
| (3) | Cadre panneau |
| (4) | Composite |
| (5) | Bouchon PVC |

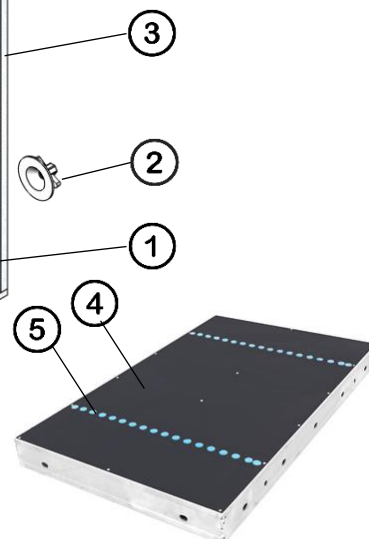


[kg]

Panneau Cofflex Poteau 15 mm



Panneau poteau 3000x900	96,50
Panneau poteau 3000x750	90,70
Panneau poteau 1200x900	42,70
Panneau poteau 1200x750	36,20
Panneau poteau 600x900	24,00
Panneau poteau 600x750	22,00

Ancrages poteau Cofflex




Goupille/Boulon Poteau Cofflex 0,40




Écrou 130 Cofflex 1,43

Pince serrage Cofflex



Serrage normal Cofflex 3,10



Pince à crémaillère 3,90




Bride serrage multi Cofflex 5,40

Crochet élévation



Crochet de levage Cofflex 8,20

Stabilisation




Duplex / étauçon 29,00
Duplex / étauçon 47,00



Ceinture 0,9m 8,57



Connecteur 300 Cofflex 0,76

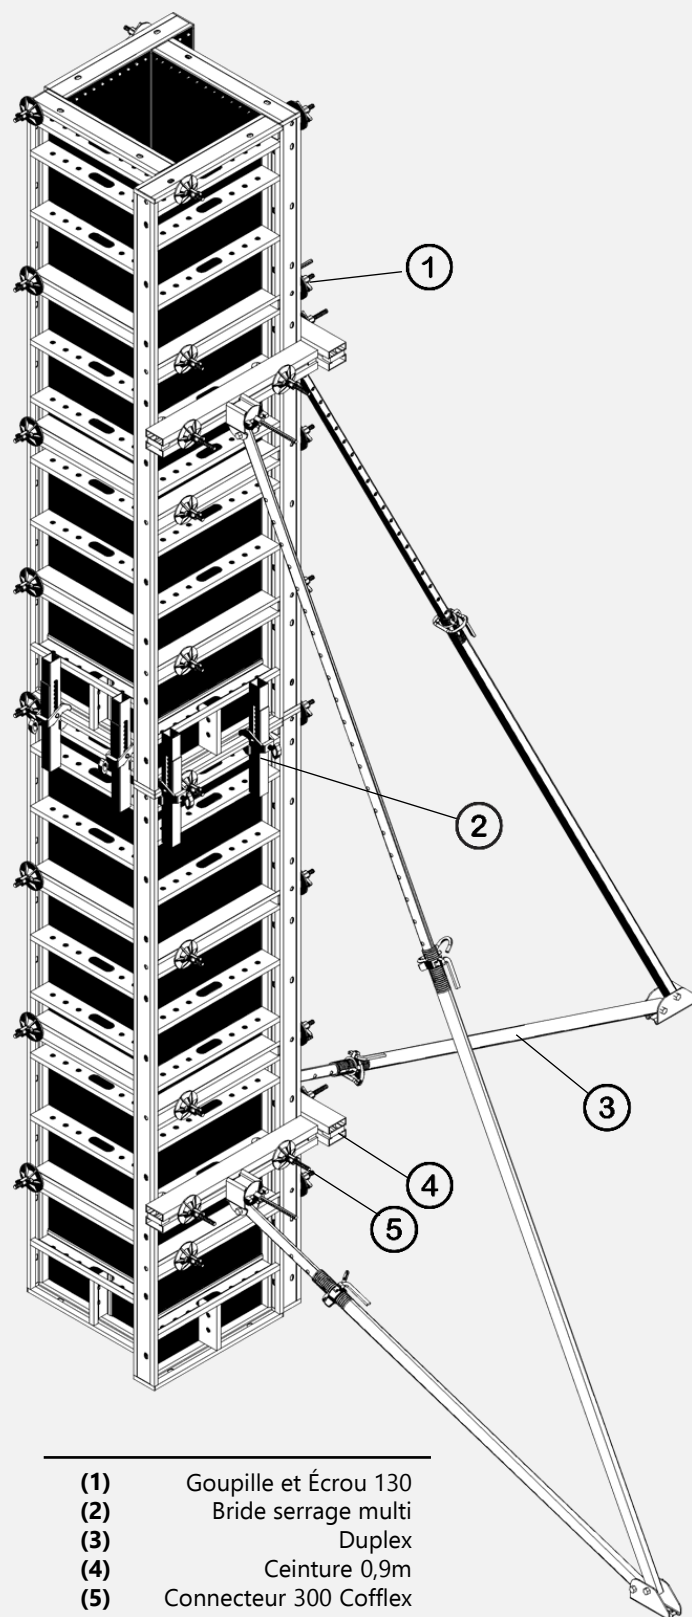

- (1) Goupille et Écrou 130
- (2) Bride serrage multi
- (3) Duplex
- (4) Ceinture 0,9m
- (5) Connecteur 300 Cofflex

SAEZ FORMWORKS, S.L.
B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA