

POTEAUX ALKES ALU

Coffrage de poteaux



SAEZ FORMWORKS, S.L.
B75465989

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA



COFFRAGE VERTICAL

Système coffrage poteaux Alkes Alu

description du système

Poteaux Alkes Alu

Système de coffrage vertical léger pour poteaux, composé de panneaux modulaires en aluminium destiné à la construction résidentielle. Sa conception manuable facilite le montage, améliore la productivité sur chantier et offre une solution rentable, rapide et sûre.

PRINCIPAUX AVANTAGES



Léger et manuable

Panneaux légers pour une manipulation facile sur le chantier.



Montage rapide

Union rapide entre panneaux utilisant des pinces.



Haute Résistance

Capacité à supporter des pressions de béton allant jusqu'à **60 kN/m²**.



Panneau robuste

Contreplaqué phénolique de **15 mm** épaisseur avec film de **220 g**.



Vue de chantier



Montage ágil

DONNÉES CLÉS



Poids:
23 kg/m²



Flexibilité:
Différentes dimensions.
Multiples applications




Largeurs:
100 – 75 – 50 cm



Aplication:
**Poteaux pour la
construction de
résidentielle**

HAUTEURS DISPONIBLES

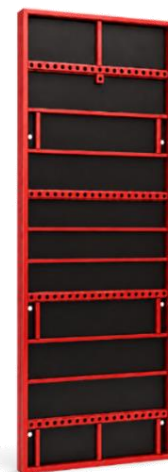

Panneau 3,30 m

Panneau 3,00 m

Panneau 2,70 m

Panneau 1,50 m

LARGEUR DU PANNEAU ET DIMENSION DU POTEAU



Panneau 100 cm
Poteau jusque
90 cm.



Panneau 75 cm
Poteau jusque
65 cm.




Panneau 50 cm
Poteau jusque
40 cm.

Poteaux Alkes Alu

1 Modulaires

Assemblage de panneaux avec des écrous et serrage rapide à l'aide de barres d'ancrage.



2 Profilé perforé



5 cm

Profilé en "C" du panneau avec des trous chaque 5 cm et, selon le besoin du client, le contreplaqué aussi peut être prévue des trous nécessaires.



3 Contreplaqué robuste




Optionnellement avec une **surface de coffrage en composite**, qui offre d'excellentes finitions du béton et une grande durabilité.

4 Trous étanches



Bouchons qui scellent de manière étanche les orifices du contreplaqué.

CONFIGURATIONS ET APPLICATIONS



Union en hauteur
Utilisant des pinces renforcées



Panneau 100 cm
Pour poteaux jusqu'à **90 cm**.




Panneau 75 cm
Pour poteaux jusqu'à **65 cm**.




Panneau 50 cm
Pour poteaux Jusqu'à **40 cm**.

Coffrage de **poteau-voile**

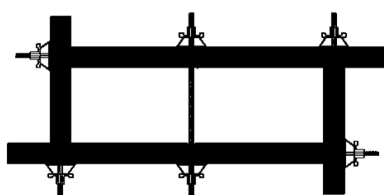

Coffrage **d'abouts**



Panneaux

01

PANNEAUX DE POTEAUX ALKES ALU



Format modulaire polyvalent pour le coffrage de poteaux de différentes dimensions.



Panneaux en aluminium avec contreplaqué phénolique de 15 mm d'épaisseur et pesant de 220 g.

DIMENSIONS (mm)	POIDS (Kg)
3300 x 1000	78,4 Kg
3300 x 750	61,9 Kg
3300 x 500	46,0 Kg
3000 x 1000	71,5 Kg
3000 x 750	56,8 Kg
3000 x 500	42,3 Kg
2700 x 1000	64,7 Kg
2700 x 750	51,7 Kg
2700 x 500	38,6 Kg
1500 x 1000	36,3 Kg
1500 x 750	28,8 Kg
1500 x 500	21,4 Kg

02

ACCESSOIRES ALKES ALU

IMAGE	DÉNOMINATION	DESCRIPTION	POIDS (Kg)
	Boulon d'assemblage L-250	Montage de panneaux pour le coffrage de poteaux et angles extérieurs.	0,18 Kg
	R-Écrou plateau giratoire 22x13	Fil 15/17 Charge admissible 90 KN	2,2 Kg
	Pince renforcé Alkes Au	Union et alignement de panneaux en hauteur.	3,8 Kg
	Crochet de levage Alkes Au	Accessoire de levage pour la manipulation de panneaux à l'aide d'une grue	5,5 Kg
	Bouchon de 20 Renforcé	Pour taper les trous inutilisés du panneau.	0,01 Kg

SÁEZ FORMWORKS, S.L.

B75465989

@ info@saezformworks.com

W www.saezformworks.com

CTRA. DE BENIAJAN, 10
30570 MURCIA